
BARNVALE
DESIGN AND INNOVATION

TECHNICAL SPECIFICATION


Saddle Anchor To Suit Insulation 300mm nb Max

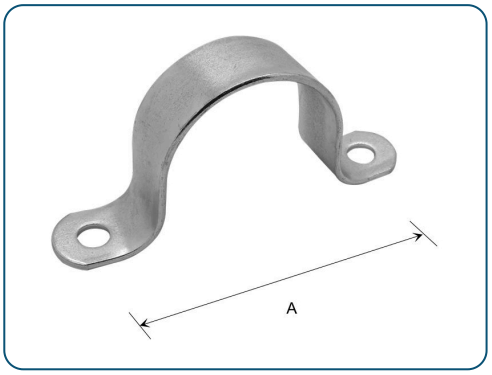

Size					
Anchor i/d	Block o/d	A	Overall	Material	Hole Dia.
48	48	104	134	30 x 3	12
54	54	110	140	30 x 3	12
60	60	116	146	30 x 3	12
65	65	119	149	30 x 3	12
70	70	125	155	30 x 3	12
76	76	132	162	30 x 3	12
83	83	137	167	30 x 3	12
89	89	153	183	30 x 3	12
95	95	159	189	30 x 3	12
102	102	164	194	30 x 3	12
108	108	164	194	30 x 3	12
114	114	168	198	30 x 3	12
121	121	175	205	30 x 3	12
127	127	181	211	30 x 3	12
133	133	187	217	30 x 3	12
140	140	194	224	30 x 3	12
146	146	200	230	30 x 3	12
152	152	206	236	30 x 3	12
159	159	213	243	30 x 3	12
168	168	222	252	30 x 3	12
173	173	227	257	30 x 3	12
178	178	244	274	30 x 3	12
186	186	252	292	40 x 3	14
193	193	259	299	40 x 3	14
199	199	265	305	40 x 3	14
208	208	274	314	40 x 3	14
220	220	290	330	40 x 5	14
225	225	295	335	40 x 5	14
232	232	302	342	40 x 5	14

Standard Finish Self Colour or Zinc Plated

Saddle Anchor To Suit Insulation 300mm nb Max

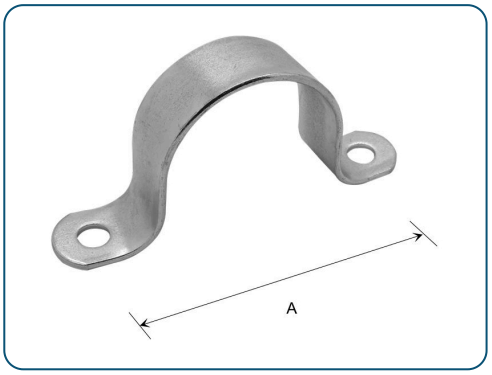


Size					
Anchor i/d	Block o/d	A	Overall	Material	Hole Dia.
244	244	314	354	40 x 5	14
252	252	322	362	40 x 5	14
259	259	328	368	40 x 5	14
264	264	337	377	40 x 5	14
273	273	342	382	40 x 5	14
283	283	352	392	40 x 5	14
290	290	359	399	40 x 5	14
299	299	368	408	40 x 5	14
308	308	377	417	40 x 5	14
316	316	385	425	40 x 5	14
324	324	393	433	40 x 5	14
332	332	412	462	50 x 6	19
344	344	424	474	50 x 6	19
356	356	436	486	50 x 6	19
363	363	443	493	50 x 6	19
373	373	453	503	50 x 6	19
384	384	464	514	50 x 6	19
394	394	474	524	50 x 6	19
406	406	486	536	50 x 6	19
416	416	496	546	50 x 6	19
423	423	503	553	50 x 6	19
433	433	513	563	50 x 6	19
444	444	524	574	50 x 6	19
456	456	536	586	50 x 6	19
467	467	547	597	50 x 6	19
477	477	557	607	50 x 6	19
487	487	567	617	50 x 6	19
497	497	577	627	50 x 6	19
507	507	587	637	50 x 6	19

Standard Finish Self Colour or Zinc Plated

BARNVALE
DESIGN AND INNOVATION

TECHNICAL SPECIFICATION

Saddle Anchor To Suit Insulation 350mm nb & Above

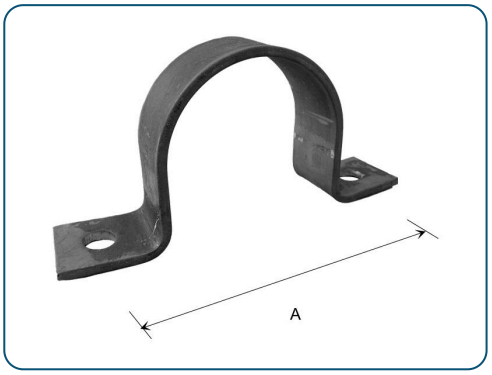


Size					
Anchor i/d	Block o/d	A	Overall	Material	Hole Dia
406	406	506	566	60 x 8	23
416	416	516	576	60 x 8	23
426	426	526	586	60 x 8	23
436	436	536	596	60 x 8	23
446	446	546	606	60 x 8	23
457	457	557	617	60 x 8	23
467	467	567	627	60 x 8	23
477	477	577	637	60 x 8	23
487	487	587	647	60 x 8	23
497	497	597	657	60 x 8	23
508	508	608	668	60 x 10	23
518	518	638	698	60 x 10	23
528	528	648	708	60 x 10	23
538	538	658	718	60 x 10	23
548	548	668	728	60 x 10	23
559	559	679	739	60 x 10	23
570	570	690	750	60 x 10	23
580	580	700	760	60 x 10	23
590	590	710	770	60 x 10	23
600	600	720	780	60 x 10	23
610	610	730	790	60 x 10	23
620	620	740	800	60 x 10	23
630	630	750	810	60 x 10	23
640	640	770	840	70 x 12	27
650	650	780	850	70 x 12	27
660	660	790	860	70 x 12	27
670	670	800	870	70 x 12	27
680	680	810	880	70 x 12	27
690	690	820	890	70 x 12	27
700	700	830	900	70 x 12	27
710	710	840	910	70 x 12	27

Standard Finish Self Colour or Zinc Plated
Also Available Galvanised Finish To BS EN ISO 1461

BARNVALE
DESIGN AND INNOVATION

TECHNICAL SPECIFICATION

Saddle Anchor To Suit Insulation 350mm nb & Above

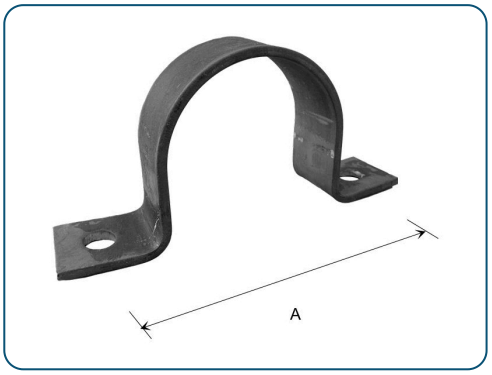

Size					
Anchor i/d	Block o/d	A	Overall	Material	Hole Dia
720	720	850	920	70 x 12	27
730	730	860	930	70 x 12	27
740	740	870	940	70 x 12	27
750	750	880	950	70 x 12	27
760	760	890	960	70 x 12	27
770	770	900	970	70 x 12	27
780	780	930	1010	80 x 15	27
790	790	940	1020	80 x 15	27
815	815	965	1045	80 x 15	27
830	830	980	1060	80 x 15	27
845	845	995	1075	80 x 15	27
860	860	1010	1090	80 x 15	27
875	875	1025	1105	80 x 15	27
890	890	1040	1120	80 x 15	27
905	905	1055	1135	80 x 15	27
920	920	1070	1150	80 x 15	27
935	935	1085	1165	80 x 15	27
950	950	1100	1180	80 x 15	27
965	965	1115	1195	80 x 15	27
980	980	1130	1210	80 x 15	27
1000	1000	1150	1230	80 x 15	27
1020	1020	1170	1250	80 x 15	27
1040	1040	1190	1270	80 x 15	27
1060	1060	1210	1290	80 x 15	27
1080	1080	1230	1310	80 x 15	27
1085	1085	1235	1315	80 x 15	27
1100	1100	1250	1330	80 x 15	27
1120	1120	1270	1350	80 x 15	27
1140	1140	1290	1370	80 x 15	27
1160	1160	1310	1390	80 x 15	27
1180	1180	1330	1410	80 x 15	27

Standard Finish Self Colour or Zinc Plated
Also Available Galvanised Finish To BS EN ISO 1461